TD-9521S3H

Caméra IP turret

La TVT TD-9521S3H(D/PE/AR2) est une caméra turret. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques publiées par TVT, la fiche technique PDF et le plan de dimensions.



20–30 m
Portée infrarouge annoncée

IP67
Indice de protection

POINTS CLÉS

- **Image et compression.** Résolution : 1920 × 1080; ICR auto switch, true day / night.
- **Vision de nuit.** Portée infrarouge : 20 ~ 30m IR night view distance.
- **Contre-jour et lumière.** Exposition : 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC and Defog.
- **Alimentation.** Alimentation : DC12V/PoE power supply.
- **Stockage.** intégré emplacement carte micro SD, jusqu'à 128GB
- **Analyse et alarmes.** Intelligent Analytics: video blur detection, franchissement de ligne detection, intrusion detection


TD-9521S3H

Caméra IP turret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques publiées par TVT	
Caractéristique	2MP (1920 × 1080) H.265 full real time coding
Résolution maximale	1920 × 1080; ICR auto switch, true day / night
Portée infrarouge	20 ~ 30m IR night view distance
Caractéristique	Starlight
Amélioration d'exposition	3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC and Defog
Caractéristique	ROI coding
Stockage	intégré emplacement carte micro SD, jusqu'à 128GB
Alimentation	DC12V/PoE power supply
Indice de protection	IP67 & IK10 ingress protection
Caractéristique	pris en charge dual streams
Caractéristique	pris en charge mobile surveillance by smart phones with iOS and Android OS
Analyse intelligente	Intelligent Analytics: video blur detection, franchissement de ligne detection, intrusion detection

DIMENSIONS

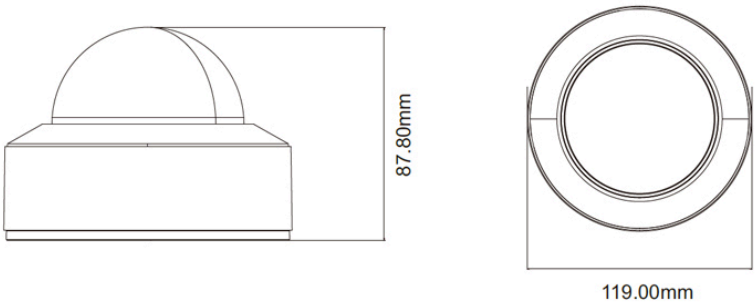

MODÈLE

TD-9521S3H(D/PE/AR2) · Caméra IP turret