TD-9524S3L

Caméra IP turret

La TVT TD-9524S3L(D/PE/AR1) est une caméra turret. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques publiées par TVT, la fiche technique PDF et le plan de dimensions.



10–20 m	IP67
Portée infrarouge annoncée	Indice de protection

POINTS CLÉS

- **Image et compression.** Résolution : 1920 1080.
- **Vision de nuit.** Portée infrarouge : 10~20m IR night view distance.
- **Contre-jour et lumière.** Exposition : 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, defog.
- **Alimentation.** Alimentation : PoE power supply (optional).
- **Analyse et alarmes.** Intelligent analytics (optional): video blur detection, franchissement de ligne detection and intrusion de zone detection
- **Robustesse et normes.** IP 67 ingress protection

TD-9524S3L

Caméra IP turret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques publiées par TVT	
Caractéristique	2MP (1920 × 1080) H.265 coding
Résolution maximale	1920 1080
Caractéristique	ICR auto switch, true day / night, ROI coding
Amélioration d'exposition	3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, defog
Portée infrarouge	10~20m IR night view distance
Alimentation	PoE power supply (optional)
Caractéristique	1CH micro intégré
Caractéristique	P2P function optional
Indice de protection	IP 67 ingress protection
Caractéristique	pris en charge dual streams
Caractéristique	pris en charge mobile surveillance by smart phones with iOS and Android OS
Analyse intelligente	Intelligent analytics (optional): video blur detection, franchissement de ligne detection and intrusion de zone detection

Images et caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis.

DIMENSIONS

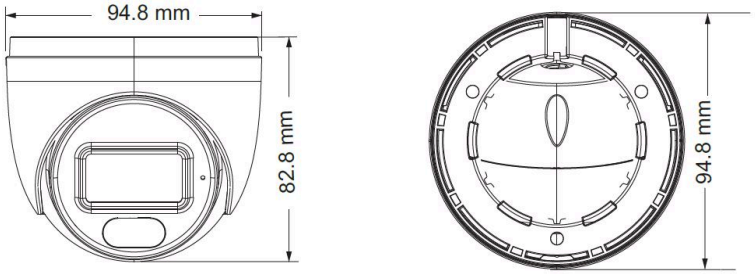

MODÈLE

TD-9524S3L(D/PE/AR1) · Caméra IP turret