TD-9547E3BL

Caméra IP turret

La TVT TD-9547E3BL(D/PE/AR1) est une caméra turret. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques publiées par TVT, la fiche technique PDF et le plan de dimensions.



10–20 m
Portée infrarouge annoncée

POINTS CLÉS

- **Image et compression.** Résolution : 2592 × 1520. Compression : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG coding.
- **Vision de nuit.** Portée infrarouge : 10 ~ 20m IR night view distance.
- **Contre-jour et lumière.** Exposition : 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR and ROI coding.
- **Alimentation.** Alimentation : DC12V/PoE power supply.
- **Stockage.** intégré emplacement carte micro SD, jusqu'à 256GB
- **Analyse et alarmes.** Intelligent analytics

TD-9547E3BL


Caméra IP turret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques publiées par TVT	
Compression vidéo	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG coding
Résolution maximale	2592 × 1520
Caractéristique	ICR auto switch, true day / night vision
Portée infrarouge	10 ~ 20m IR night view distance
Amélioration d'exposition	3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR and ROI coding
Caractéristique	pris en charge image distortion correction
Stockage	intégré emplacement carte micro SD, jusqu'à 256GB
Alimentation	DC12V/PoE power supply
Caractéristique	pris en charge three streams
Caractéristique	pris en charge remote monitoring by smart phones & tablet PCs with iOS and Android OS
Analyse intelligente	Intelligent analytics

Images et caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis.

DIMENSIONS

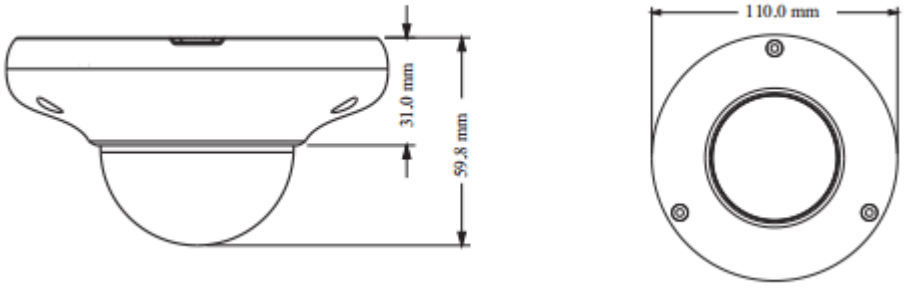

MODÈLE

TD-9547E3BL(D/PE/AR1) · Caméra IP turret