TD-9561S4

Caméra IP turret

La TVT TD-9561S4(D/PE/AR2) est une caméra turret. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques publiées par TVT, la fiche technique PDF et le plan de dimensions.



6 MP	20–30 m	IP67
Résolution maximale	Portée infrarouge annoncée	Indice de protection

POINTS CLÉS

- **Image et compression.** Résolution : 6MP (3072 × 2048). Compression : H.265+ /H.265 /H.264+/H.264/MJPEG coding.
- **Vision de nuit.** Portée infrarouge : 20~30m IR night view distance.
- **Contre-jour et lumière.** Exposition : 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR, etc..
- **Alimentation.** Alimentation : DC12V/PoE power supply.
- **Stockage.** intégré emplacement carte micro SD, jusqu'à 256GB
- **Analyse et alarmes.** Intelligent analytics

TD-9561S4


Caméra IP turret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques publiées par TVT	
Compression vidéo	H.265+ /H.265 /H.264+/H.264/MJPEG coding
Caractéristique	Starlight
Résolution maximale	6MP (3072 × 2048)
Caractéristique	ICR auto switch, true day / night vision
Amélioration d'exposition	3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR, etc.
Caractéristique	ROI coding
Portée infrarouge	20~30m IR night view distance
Stockage	intégré emplacement carte micro SD, jusqu'à 256GB
Alimentation	DC12V/PoE power supply
Indice de protection	IP 67 & IK 10 ingress protection
Caractéristique	pris en charge three streams
Caractéristique	pris en charge remote monitoring by smart phones& tablet PCs with iOS and Android OS
Analyse intelligente	Intelligent analytics

Images et caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis.

DIMENSIONS

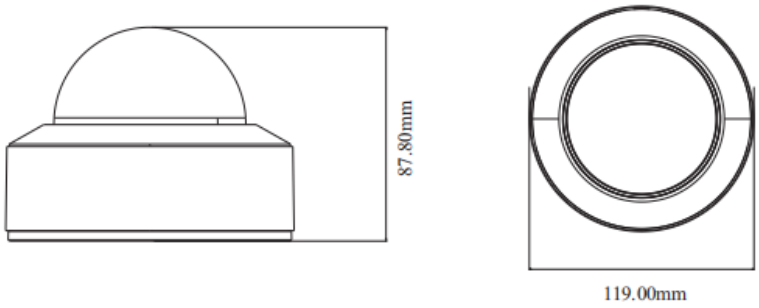

MODÈLE

TD-9561S4(D/PE/AR2) · Caméra IP turret