TD-9581S3

Caméra IP turret

La TVT TD-9581S3(D/PE/AR2) est une caméra turret. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques publiées par TVT, la fiche technique PDF et le plan de dimensions.



20–30 m
Portée infrarouge annoncée

IP67
Indice de protection

POINTS CLÉS

- **Image et compression.** Résolution : 3840 × 2160.
- **Vision de nuit.** Portée infrarouge : 20~30m IR night view distance.
- **Contre-jour et lumière.** Exposition : 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog.
- **Alimentation.** Alimentation : DC12V/PoE power supply.
- **Analyse et alarmes.** Intelligent analytics
- **Robustesse et normes.** IP 67 & IK10 ingress protection

TD-9581S3

Caméra IP turret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques publiées par TVT	
Caractéristique	8MP (3840 × 2160) H.265 coding
Résolution maximale	3840 × 2160
Caractéristique	ICR auto switch, true day / night, ROI coding
Amélioration d'exposition	3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
Portée infrarouge	20~30m IR night view distance
Alimentation	DC12V/PoE power supply
Caractéristique	P2P function optional
Indice de protection	IP 67 & IK10 ingress protection
Caractéristique	pris en charge three streams
Caractéristique	pris en charge mobile surveillance by smart phones with iOS or Android OS
Analyse intelligente	Intelligent analytics

Images et caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis.

DIMENSIONS

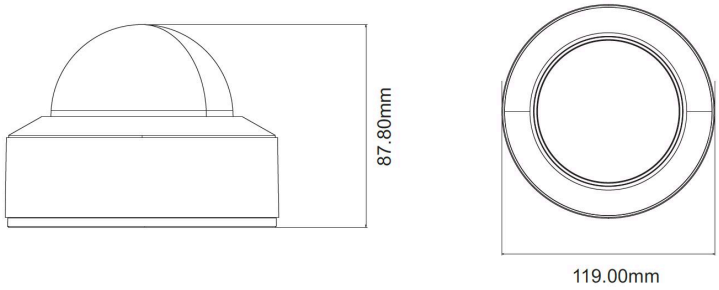

MODÈLE

TD-9581S3(D/PE/AR2) · Caméra IP turret